


Teknisk informasjon Gunreben stavparkett

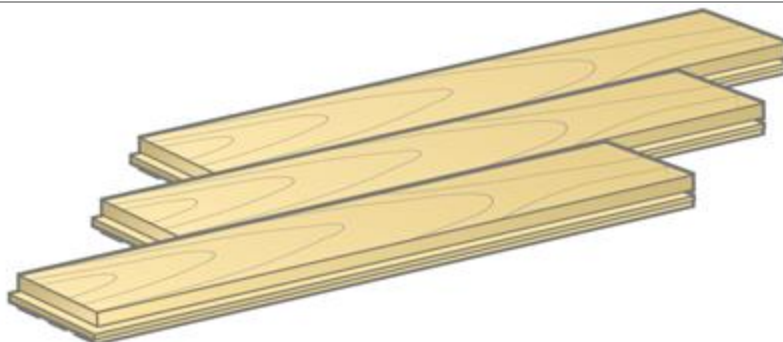

Type	Massiv
Topplag	8mm
Not og penn	4mm
Bunnlag	3mm
Total tykkelse	15mm
Profil	4-siders not og penn
Lengde	320 - 500mm (Kommer i forskjellige lengder)
Bredde	60 - 70mm (Avhengig av treslag)
Overflate	Ubehandlet, høvlet
Fuktighet	7 - 11%
Leggemåte A	Helliming med en egnet lim
Leggemåte B	Spikret til underlag
Mulige mønster	Rett, engelsk mønster, fiskebein, kvadrater osv.
Undergulvsvarme	Kan brukes (vennligst se på teknisk informasjon om undergulvsvarme)
Vekt	~ 10 kg/kvm (avhenger av treslag)
Norm	EN 13226

Vi produserer massiv stavparkett i 15mm tykkelse i flere forskjellige treslag. For de mest brukte treslagene brukes i hovedsak rundtømmer med PEFC-sertifikat.

Det tar ca. to år fra treet blir hugget til parketten er ferdig og klar til bruk. Når trærne blir hugget ned, blir de lagret i skogen i opp til ett år. Når dette året er gått, kappes trærne til tømmer med forskjellig sortering og tykkelse. Dette skjer i vårt sagbruk.

Tømmeret som skal brukes til massiv-staver blir lufttørket i mellom seks og ni måneder. Etterpå kuttes tømmeret til råstaver, og blir lufttørket i tre til fire måneder ekstra.

Til slutt tørkes stavene i et tørkeskap i fire uker for å få den rette fuktigheten på 7-11 %.

Før massivstavene kan produseres ferdig, må stavene bli lagret i et spesiellagd klimarom.

Som den eldste parkettfabrikken i Tyskland har vi masse erfaring og kunnskap, og deler gjerne den med deg!