


Spesifikasjoner

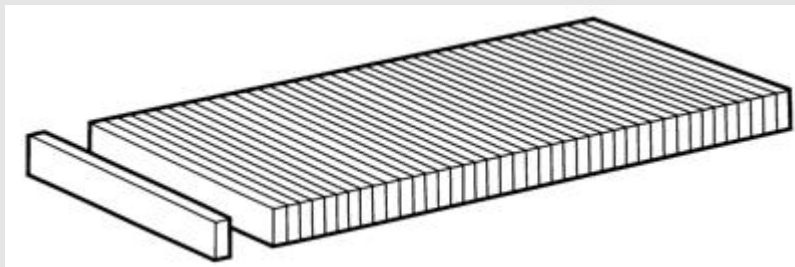

Type	Massiv
Bredde	22,8mm eller 16mm (eik) eller 10mm
Lengde	160mm (med de fleste tresorter)
Tykkelse	8mm
Profil	jevn kant
Overflate	Ubehandlet
Trefuktighet	7-11% (analog EN 13488)
Legging	Helliming med egnet parkettlim
Leggemønstre	Parallell (stige-lignende)
Leveringsskjema	Legging element 160 x 320mm
Gulvvarme	Passende
Varmemotstand 22,8mm	~ 0,11 kvm K / W
Varmemotstand 16,0mm	~ 0,086 kvm K / W
Varmemotstand 10,0mm	~ 0,0475 kvm K / W
Vekt 22,8mm	ca 15 kg / kvm
Vekt 16,0mm	ca 11 kg / kvm
Vekt 10,0mm	ca 7,5 kg / m ²
Norm	EN 14761